philipdoor

Market
doors

philipdoor

MD 01

MD 02

MD 01 / MD 02

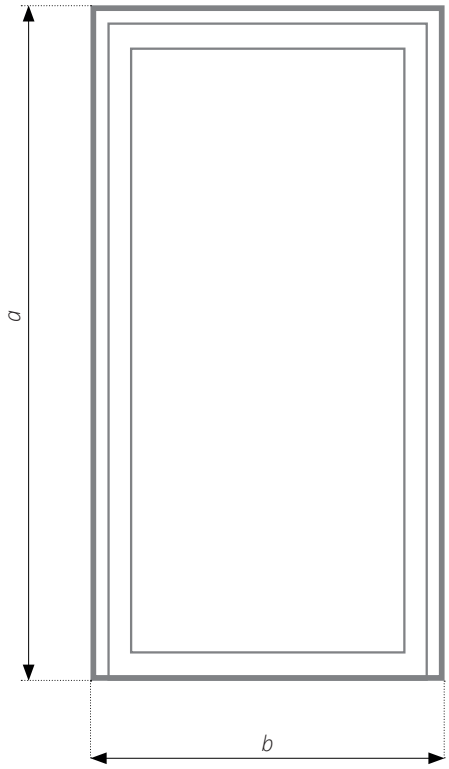

MD 03

MD 04

MD 03 / MD 04

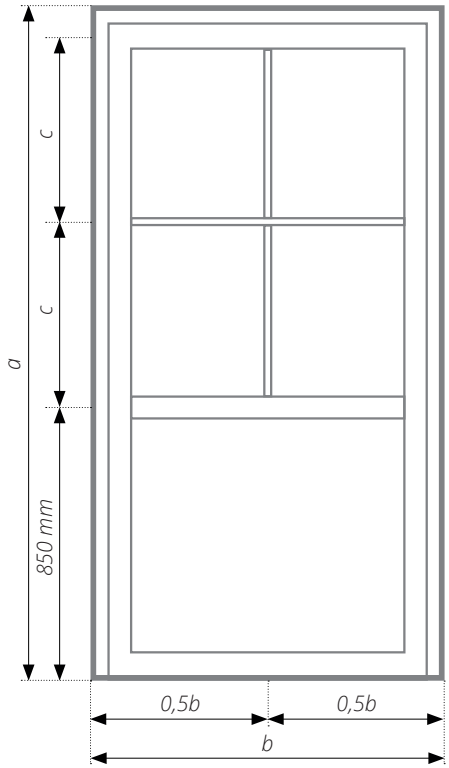

** Maksymalny wymiar drzwi z PVC: 1100 x 2200 mm.*
Maksymalny wymiar drzwi aluminiowych: 1150 x 2200 mm.

MD 05

MD 06

MD 05 / MD 06

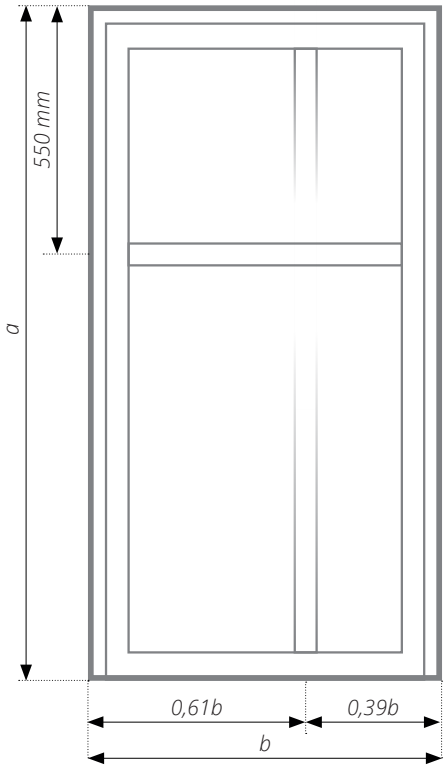

MD 07

MD 08

MD 07 / MD 08

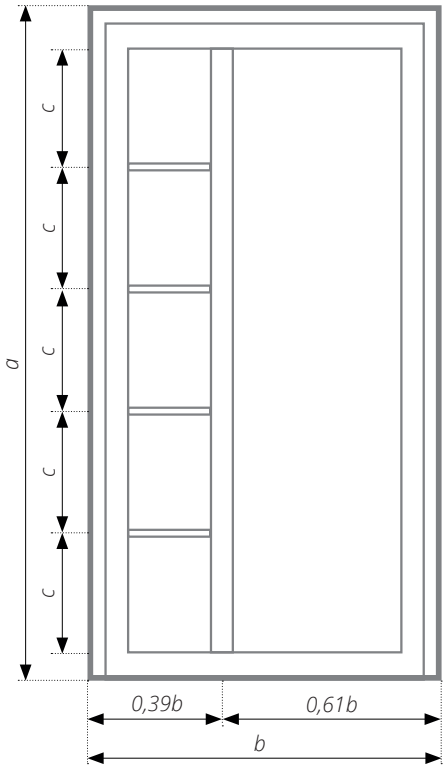

** Maksymalny wymiar drzwi z PVC: 1100 x 2200 mm.*
Maksymalny wymiar drzwi aluminiowych: 1150 x 2200 mm.

PVC

Market 70

system profilu
Veka Softline 70 AD

liczba komór
5

głębokość zabudowy
70 mm

szerokość skrzydła
105 mm

izolacyjność termiczna
U_d = 1,3 - 1,6 W/m²K

gwarancja
5 lat

Wyposażenie

- 2 zawiasy skrzydełkowe
- zamek G-TS 4iS ryglowany klamką
- okapnik PVC

Kolor widoczny na monitorze lub na wydruku może różnić się od oryginału.

PVC

Market 70 Plus

system profilu
Veka Softline 70 AD

liczba komór
5

głębokość zabudowy
70 mm

szerokość skrzydła
105 mm

izolacyjność termiczna
U_d = 1,3 - 1,6 W/m^{2}K

gwarancja
5 lat

Wyposażenie

- 2 zawiasy skrzydełkowe
- trzypunktowy zamek mechaniczny z ryglowaniem automatycznym
- okapnik ALU

Kolor widoczny na monitorze lub na wydruku może różnić się od oryginału.

PVC

Market 82

system profilu
Veka Softline 82 AD

liczba komór
6

głębokość zabudowy
82 mm

szerokość skrzydła
114 mm

izolacyjność termiczna
U_d = 0,87 - 1,2 W/m²K

gwarancja
5 lat

Wyposażenie

- 2 zawiasy skrzydełkowe
- trzypunktowy zamek mechaniczny z ryglowaniem automatycznym
- okapnik ALU

Kolor widoczny na monitorze lub na wydruku może różnić się od oryginału.

Aluminium

Market 45 Alu

system profilu
Aluprof MB-45S

liczba komór
1

głębokość zabudowy
45 mm

szerokość skrzydła
72 mm

izolacyjność termiczna
U_d = 2,64 - 2,92 W/m²K

gwarancja
5 lat

Wyposażenie

- 2 zawiasy rolkowe
- zamek pojedynczy

Kolor widoczny na monitorze lub na wydruku może różnić się od oryginału.

philipdoor

Aluminium

Market 70 Alu

system profilu
Aluprof MB-70

liczba komór
3

głębokość zabudowy
70 mm

szerokość skrzydła
72 mm

izolacyjność termiczna
U_d = 1,27 - 1,63 W/m²K

gwarancja
5 lat

Wyposażenie

- 2 zawiasy skrzydełkowe
- trzypunktowy zamek mechaniczny z ryglowaniem automatycznym

Kolor widoczny na monitorze lub na wydruku może różnić się od oryginału.

Akcesoria

klamka / klamka

gałka / klamka

pochwyt P / klamka

Dostępne kolory zestawów: biały lub srebrny F9.

Szkło ornamentowe

Chinchilla

Satinato

Dostępne kolory dla PVC

biały
2178.001

srebrno-szary
7155.05

antracytowy
7016.05

brąz
8875.05

mahoń
2065.021

złoty dąb
2178.001

Dostępne kolory dla aluminium

biały satyna
RAL 9016

antracytowy mat
RAL 7016

Kolor widoczny na monitorze lub na wydruku może różnić się od oryginału.

philipdoor

Specyfikacja techniczna

	Market 70	Market 70 +	Market 82
Profil	PVC	PVC	PVC
System profilu	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 70 AD	Veka Softline 82 AD
Kierunek otwarcia	do wewnątrz	do wewnątrz	do wewnątrz
Przeznaczenie rekomendowane	do pomieszczeń nieogrzewanych	do pomieszczeń ogrzewanych	do pomieszczeń ogrzewanych
Głębokość zabudowy	70 mm	70 mm	82 mm
Skrzydło	105 mm	105 mm	114 mm
Panel warstwowy	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 21 mm PVC 1,5 mm	PVC 1,5 mm XPS 45 mm PVC 1,5 mm
Izolacyjność termiczna	U_d = 1,3 - 1,6 W/m²K	U_d = 1,3 - 1,6 W/m²K	U_d = 0,89 - 1,2 W/m²K
Pakiet szybowy	4/16/4 U_g = 1,1 W/m²K	4/16/4 U_g = 1,1 W/m²K	4/18/4/18/4 U_g = 0,5 W/m²K
Próg aluminiowy	20/70	20/70	20/80
Słupek	85 mm	85 mm	94 mm
Szprosy	26 mm	26 mm	26 mm
Kolor podstawowy	biały	biały	biały
Wyposażenie	• 2 zawiasy skrzydełkowe • zamek G-TS 4iS ryglowany klamką • okapnik PVC	• 2 zawiasy skrzydełkowe • trzypunktowy zamek mechaniczny z ryglowaniem automatycznym • okapnik ALU	• 2 zawiasy skrzydełkowe, • trzypunktowy zamek mechaniczny z ryglowaniem automatycznym • okapnik ALU

Specyfikacja techniczna

	Market 45 Alu	Market 70 Alu
Profil	aluminium	aluminium
System profilu	Aluprof MB-45S	Aluprof MB-70
Kierunek otwarcia	do wewnątrz	do wewnątrz
Przeznaczenie rekomendowane	do pomieszczeń nieogrzewanych	do pomieszczeń ogrzewanych
Głębokość zabudowy	45 mm	70 mm
Skrzydło	72 mm	72 mm
Panel warstwowy	Alu 1,5 mm XPS 20 mm Alu 1,5 mm	Alu 1,5 mm XPS 45 mm Alu 1,5 mm
Izolacyjność termiczna	U_d = 2,64 - 2,92 W/m²K	U_d = 1,45 - 1,63 W/m²K
Pakiet szybowy	4/16/4 U_g = 1,1 W/m²K	4/16/4 U_g = 1,1 W/m²K
Próg aluminiowy	12/30	20/70
Słupek	65 mm	98 mm
Szprosy	26 mm	26 mm
Kolor do wyboru	• antracyt mat (RAL 7016) • biały satyna (RAL 9016)	• antracyt mat (RAL 7016) • biały satyna (RAL 9016)
Wyposażenie	• 2 zawiasy rolkowe • zamek pojedynczy	• 2 zawiasy skrzydełkowe • trzypunktowy zamek mechaniczny z ryglowaniem automatycznym